



LINO®

PRODUKTOVÝ KATALOG



fatrafloor®
podlahové systémy

fatrafloor.cz

KOLEKCE PODLAHOVÝCH KRYTIN

fatra



VYZKOUŠEJTE NÁŠ NOVÝ VIRTUÁLNÍ NÁVRHÁŘ!

608 mm

1500 mm

2000 mm

OBSAH

Kdo jsme	6
Udržitelnost na prvním místě	8
Členství a certifikace	9
Moderní výrobní technologie	10
Struktura povrchu	11
SILVER block - antibakteriální aktivita PUR laku	
Heterogenní podlahové krytiny	13
DOMO	15
NOVOFLOR STANDARD VIRGO	17
NOVOFLOR STANDARD WEGA	19
NOVOFLOR EXTRA GRIT	21
NOVOFLOR EXTRA TAURI	23
NOVOFLOR EXTRA MARS	25
NOVOFLOR EXTRA COMET	27
NOVOFLOR EXTRA SPARKLE	29
NOVOFLOR EXTRA COMFORT	31
NOVOFLOR EXTRA WOOD	33
NOVOFLOR EXTRA VARIO	35
DUAL	37
NOVOFLOR EXTRA AMOS	39
Speciální homogenní podlahové krytiny	41
GARIS, GARIS SD - 2 000 mm	43
GARIS, GARIS SD - 1 500 mm	45
ELEKTROSTATIK	47
Obklad stěn	48
MODUL	51
Příslušenství	52
Barevnice	53
Oblast použití	54
Stupeň zátěže	55
Balení	56
Pokyny pro instalaci a údržbu	57
Technická data	58



Podlahy pro komerci a kanceláře



Podlahy pro školy a školky



Podlahy pro nemocnice a laboratoře



Podlahy pro průmyslové haly



Podlahy pro hotely a restaurace



Podlahy pro domácnosti

KDO JSME

Historie společnosti Fatra, a. s., sahá až do roku 1935, kdy byla založena na pevných baťovských základech. Za dobu našeho působení jsme se přizpůsobovali moderním trendům a díky inovacím a novým technologiím nyní patříme mezi významné světové zpracovatele plastů a jsme tak nedílnou součástí evropského plastikářského průmyslu.

Naším nejcennějším zdrojem jsou naši lidé, kteří jsou hnacím motorem společnosti. Společně tvoříme jeden velký tým skládající se z více než 1 100 zaměstnanců, který vytváří špičkové produkty a specializovaná zákaznická řešení zahrnující nejen výrobu, ale i poradenské služby, výzkum a vývoj.

Více než 70 % naší produkce směřuje do zahraničí. Provozujeme dvě výrobní centra ve střední Evropě s moderními technologiemi. Zpracováváme zde suroviny z PVC, PE, PP, EVAC a PET.

S našimi produkty se můžete setkávat denně téměř na každém kroku, v oblastech stavebnictví, zdravotnictví, spotřebním průmyslu, automobilovém a elektro průmyslu, potravinářství, galanterii či obuvnictví.


Společnost Fatra se snaží naplňovat vizi politiky integrovaného systému dosažením a udržením vysoké úrovně kvality výrobků a služeb, ochrany životního prostředí a zdraví při práci.

První podlahoviny byly ve Fatře vyrobeny již před více než 70 lety. To z nás dělá nejen jednu z nejstarších a zároveň nejzkušenějších firem v Evropě, ale i ve světě. Vyvíjíme, navrhujeme a vytváříme inovativní a designové výrobky, které najdou své uplatnění jak v komerční, tak i bytové sféře, a které splňují nejpřísnější normy zdravého a čistého vnitřního prostředí.

PVC podlahové krytiny a doplňky LINO Fatra nabízí širokou škálu možností pro každý projekt. V našem portfoliu naleznete podlahové řešení i pro specifické prostory tak, aby odolávalo každodenní intenzivní zátěži, snadno se udržovalo a v neposlední řadě designově vypadalo a navozovalo příjemnou atmosféru. Právě podlaha vytváří základní vizuální element každého interiéru.

Věříme, že naše nová kolekce homogenních a heterogenních podlahových krytin, obkladů stěn a doplňků bude základem inspirace každého zákazníka a splnění jeho potřeb.

KVALITA PODLOŽENÁ HISTORIÍ

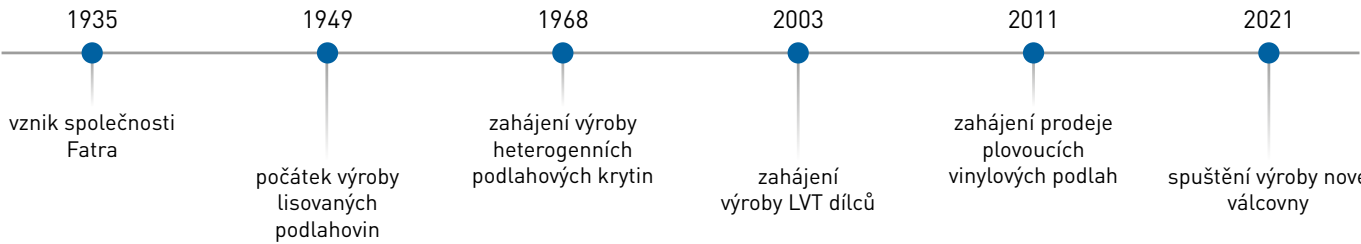

250+

partnerů

52

zemí

3

kontinenty



UDRŽITELNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Udržitelnost pro nás není pouze slovo, je to základní element našeho podnikání. Vnímáme ji jako dlouhodobý závazek být lepší ve všem, co děláme.

Dlouhodobě se věnujeme ochraně životního prostředí a každoročně vyvíjíme aktivity vedoucí ke snižování uhlíkové stopy našich výrobků. Tyto činnosti zahrnují mimo jiné snižování spotřeby vody a energií při výrobě našich produktů. Postupně instalujeme zařízení na výrobu energií z obnovitelných zdrojů a využíváme druhotné zdroje energie.

Klademe velký důraz na profesní rozvoj našich zaměstnanců. Rozvíjíme však nejen sebe, ale také své okolí. Spolupracujeme na rozvoji regionu v ekonomické, kulturní, sociální a sportovní oblasti.

Podlahy z Fatry pro vaši budoucnost

Naše podlahové krytiny zaručují atraktivní moderní vzhled, vysokou funkčnost a kvalitu v kombinaci s dlouhou životností. Výběrem našich podlahovin získáváte nejen kvalitní produkt dle vašich představ, ale také produkt navržený s respektem k životnímu prostředí, zohledňující klíčové aspekty udržitelnosti. Volbou našich podlahovin tak sdílíte naše hodnoty, a také postoj k naší planetě a životu na ní.

- Při vývoji výrobků posuzujeme jejich životní cyklus (LCA) z hlediska dopadu na životní prostředí.
- Pro podlahové krytiny máme vypracováno Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které dokumentuje ekologii našich výrobků od vzniku až po jejich likvidaci.
- Všechny námi používané suroviny jsou v souladu s chemickou legislativou REACH a legislativou platnou pro stavební výrobky.
- Využíváme bezftalátovou technologii výroby podlahových krytin.
- Podíl našich interních recyklovatelných materiálů při výrobě kompaktních spodních vrstev podlahových krytin činí až 80 %.
- Protiskluznost a ochranná PUR vrstva je zárukou bezpečnosti a vysokého hygienického standardu našich podlahových krytin.
- Všechny naše podlahové krytiny se vyznačují nízkými emisemi těkavých organických látek (VOC), což bylo ověřeno příslušnými institucemi v ČR i zahraničí:
 - Státní zdravotní ústav Praha
 - Německý institut pro stavební technologie (DIBt)
 - institut Eurofins Product Testing Denmark A/S.



ČLENSTVÍ A CERTIFIKACE



Bureau Veritas

Ochraně životního prostředí věnujeme dlouhodobě zásadní pozornost. Disponujeme certifikovaným systémem kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a systémem environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016.



Responsible Care

Řídíme se zásadami programu Responsible Care, ve kterém se jako člen Svazu chemického průmyslu České republiky zavazujeme řídit své činnosti tak, aby zabezpečovaly vysokou úroveň udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti provozovaných zařízení, přepravy výrobků, ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Díky dlouhodobému plnění těchto kritérií jsme získali prestižní ocenění „Cena udržitelného rozvoje“.



VinylPlus

Jsme členem sdružení VinylPlus. Zavazujeme se tak k dlouhodobému úsilí v oblasti udržitelného rozvoje v PVC průmyslu. Hlavním cílem je podpořit cirkulární ekonomiku a efektivnější využívání zdrojů.



EPD

Máme vypracováno Environmentální prohlášení o produktu, což je nezávisle ověřený a registrovaný dokument, který deklaruje dopady výrobků na životní prostředí během celého životního cyklu.



Cleanroom

Naše podlahové krytiny ELEKTROSTATIK a GARIS SD splňují nejpřísnější podmínky pro užití v čistých prostorech. Vhodnost použití v tomto prostředí je garantována renomovaným německým institutem Fraunhofer IPA Institute, který nám po obsáhlém testování udělil certifikaci Cleanroom Suitable Materials.

MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE

Naším cílem je stát se ještě více moderní a automatizovanou firmou. V roce 2021 jsme spustili výrobu v nové válcovně a rozšířili tak nejen výrobní kapacity, ale i výrobní portfolio.

Za pomoci evropských výrobních technologií nabízíme tu nejvyšší kvalitu a design nejen pro komerční, ale i bytové řešení.


Naši odborníci z oblasti výzkumu a vývoje neustále hledají cesty, jak inovovat naše produkty s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí a uplatňování zásad udržitelného rozvoje.

Kvalita naší produkce podléhá nej přísnějším kritériím:

- Využívání vlastních laboratoří vybavených moderními analytickými přístroji
- Garance vysokého standardu výběru dodavatelů a kontroly vstupních surovin
- Vícestupňová kontrola výrobního procesu
- Vedení veškeré výrobní dokumentace v elektronické podobě
- Sledování toku materiálů pomocí čárových kódů



STRUKTURA POVRCHU - DEZÉN

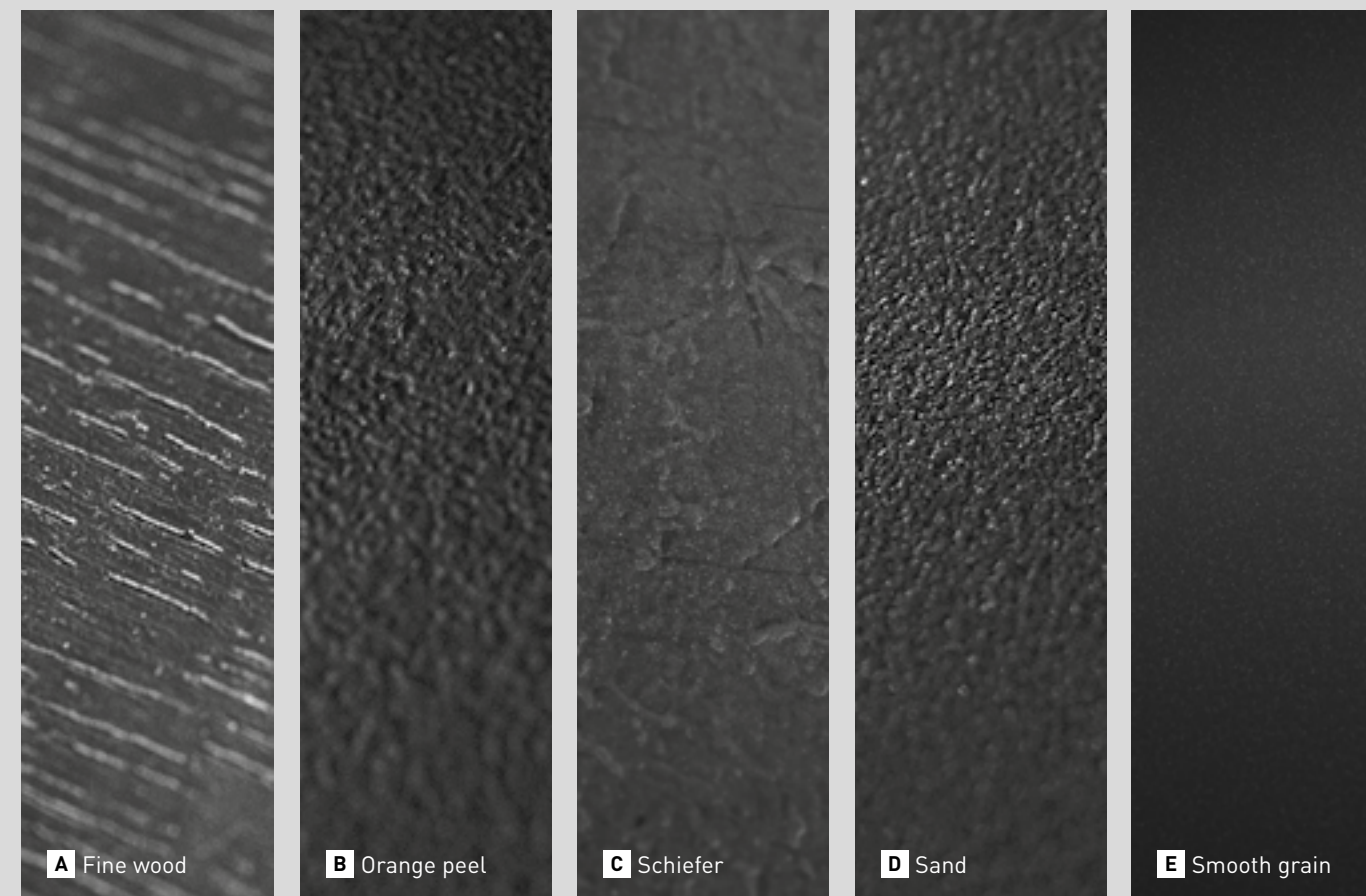

SILVER BLOCK – antibakteriální aktivita PUR laku

Podlahové krytiny kromě své estetické a užitné funkce musí splňovat ty nejvyšší hygienické standardy, proto je horní vrstva našich podlahovin vytvořena pomocí UV tvrditelného PUR laku. Vytvrzený PUR lak vytváří souvislý nános, který umocňuje atraktivní vzhled dekoru krytiny, zvyšuje odolnost povrchu chemikáliím a usnadňuje údržbu. PUR lak je ošetřen metodou SILVER block, která vytváří štít proti nežádoucímu působení mikroorganismů. Ochrany je dosaženo začleněním aditiv na bázi sloučenin stříbra do formulace laku, přitom se ionty stříbra po vytvrzení laku stávají trvalou součástí takto vytvořeného nánosu.

Účinnost SILVER block ochrany byla testována a ověřena nezávislou zkušebnou dle mezinárodní normy ISO 22196:2011.

Hlavní výhody ošetření PUR laku úpravou SILVER block:

- Ochrana proti bakteriím při dodržení pokynů pro pravidelné ošetřování*
- Účinnost doložená testem v nezávislé zkušebně
- Vysoká odolnost vůči chemikáliím a tvorbě skvrn

*] Podrobný postup čištění, ošetřování a údržby podlahové krytiny s PUR nánosem je uveden v příslušném kladečském předpisu dostupném na webových stránkách www.fatrafloor.cz.




HETEROGENNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

Heterogenní PVC podlahoviny se skládají z několika vrstev odlišujících se od sebe složením nebo provedením. Tloušťka nášlapné vrstvy určuje stupeň zátěže a oblast použití. Představují tak řešení pro komerční a bytovou výstavbu, ale také pro lehký průmysl.

Heterogenní krytinu dodáváme v rolích šíře 1500 mm a 2000 mm, které nabízí nepřeberné množství designových možností díky široké paletě vzorů.

Výhody heterogenního PVC:

- Atraktivní vzhled
- Vysoká odolnost proti opotřebení
- Odolnost proti běžně používaným chemikáliím
- Možnost pokládky na podlahové vytápění
- Odolnost proti vlivu kolečkové židle
- Vzájemná kombinovatelnost dekorů
- Odolnost proti bakteriím
- Široká nabídka doplňků (schodové hrany, podlahové lišty, svařovací šňůry)

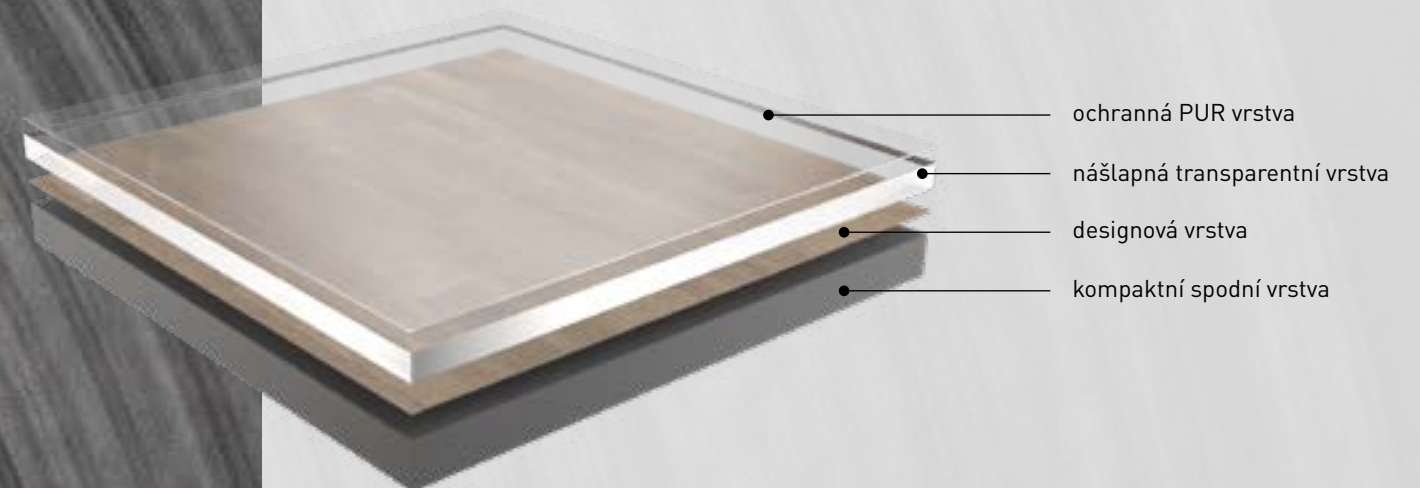

A modern interior scene featuring a purple sofa, a white coffee table with a candle holder, and a large floor lamp with a cylindrical shade. The background is a dark curtain with a city skyline visible through a window. The floor is light-colored wood.



DOMO

DOMO 2460-52



Figure 1 displays six panels (A-F) showing different wood grain patterns and textures. Each panel is labeled with a number and a letter in a box.

- Panel A: 2417-2, 106, A
- Panel B: 2417-3, 533, A
- Panel C: 2460-52, 289, A
- Panel D: 2460-53, 517, A
- Panel E: 2544-4, 872, C
- Panel F: 2544-52, 203, C

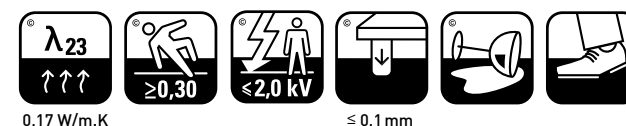

DOMO 2544-52

15


DOMO 2544-52

NOVOFLOR STANDARD

NOVOFLOR STANDARD VIRGO 2805-9



NOVOFLOR STANDARD VIRGO

		
2805-5 454 B	2805-6 871 B	2805-7 106 B
		
2805-8 872 852 B	2805-9 564 B	2805-51 250 B
		
2805-52 208 B	2805-53 282 B	2805-54 765 753 B

2805-5 číslo dekoru 454 barva šňůry B dezén



2,0 mm




0,55 mm



2000 mm



12 m, 20 m



3113 g/m²



33



42



G
Bfl-s1



NCS



λ_{23}
↑↑↑
0,17 W/m.K



≥0,30



≤2,0 kV



≤ 0,1 mm







PUR









ANTIBACTERIAL
TREATED
ISO 22196



WARRANTY
10
YEARS



BACTERIA
RESISTANCE
ISO
846



NOVOFLOR STANDARD VIRGO 2805-7

NOVOFLOR STANDARD



NOVOFLOR STANDARD
WEGA



2460-1 516 A



2460-4 509 A



2417-1 852 A



2417-4 564 A



2595-2 560 A



2595-51 293 A






2544-1 289 C



2544-53 209 C

2460-1 číslo dekoru 516 barva šňůry A dezén



NOVOFLOR STANDARD WEGA 2417-4

NOVOFLOR STANDARD WEGA 2544-1

NOVOFLOR EXTRA



NOVOFLOR EXTRA
GRIT



2470-1 501 C



2470-2 281 C



2470-3 872 C



2470-4 565 C



2470-5 560 C



2470-56 281 C






2470-57 283 C



2470-58 283 C


2470-1 číslo dekoru 501 barva šňůry C dezén




NOVOFLOR EXTRA



NOVOFLOR EXTRA TAURI

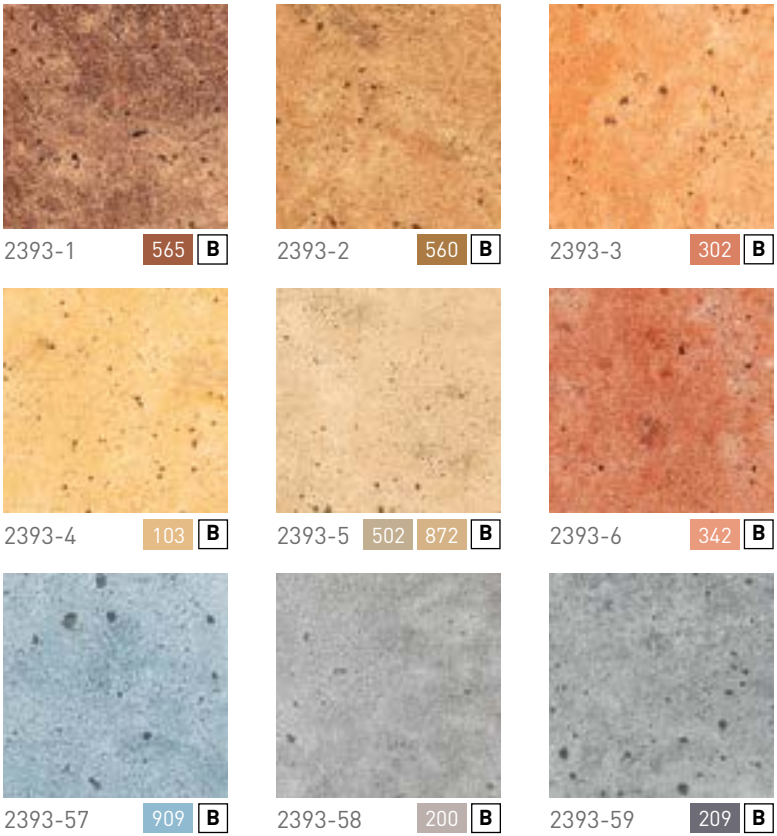

2393-1 číslo dekoru 565 barva šňůry B dezén

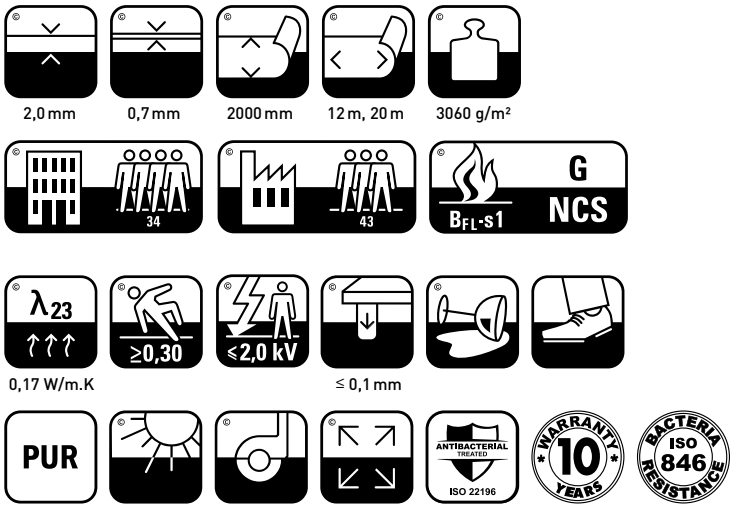

NOVOFLOR EXTRA TAURI 2393-6

NOVOFLOR EXTRA TAURI 2393-2

NOVOFLOR EXTRA



NOVOFLOR EXTRA MARS



2420-1 502 A



2420-2 861 A



2420-53 517 A



2430-1 516 A



2430-2 516 A



2450-54 564 A



2450-1 852 A






2450-2 852 861 A



2450-3 564 A

2420-1 číslo dekoru 502 barva šňůry A dezén



NOVOFLOR EXTRA MARS 2430-1

NOVOFLOR EXTRA MARS 2450-3

NOVOFLOR EXTRA



NOVOFLOR EXTRA
COMET



2539-51 701 C



2539-52 264 200 C



2539-53 283 C




2539-54 706 C



2539-55 702 C

2593-51 číslo dekoru 701 barva šňůry C dezén

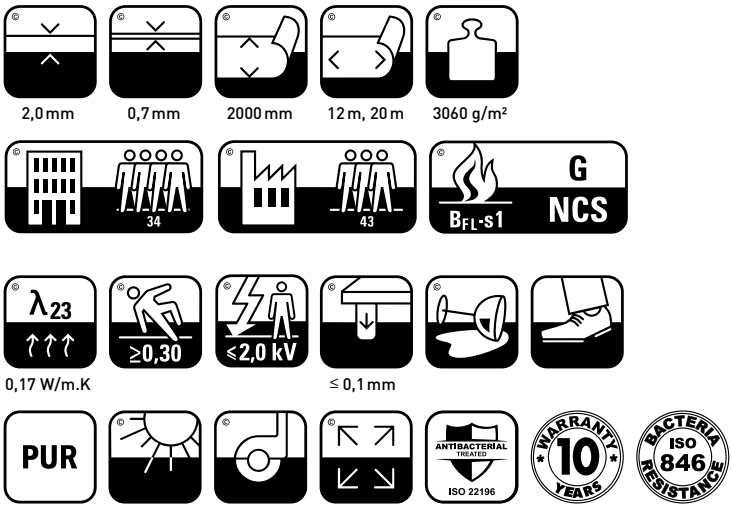

NOVOFLOR EXTRA COMET 2539-52


NOVOFLOR EXTRA COMET 2539-53

NOVOFLOR EXTRA

NOVOFLOR EXTRA SPARKLE 2440-55



NOVOFLOR EXTRA SPARKLE

 2440-1 406 B	 2440-2 456 454 B	 2440-3 567 B
 2440-4 309 B	 2440-55 922 B	 2440-56 203 B
 2440-57 277 B	 2440-58 247 B	

2440-1 číslo dekoru 406 barva šňůry B dezén


2,0 mm


0,7 mm


2000 mm


12 m, 20 m


3060 g/m²


34


43


Bfl-s1


G NCS


λ₂₃
↑↑↑
0,17 W/m.K


≥0,30


≤2,0 kV


≤ 0,1 mm




PUR








ANTIBACTERIAL
TREATED
ISO 22196


WARRANTY
10 YEARS


BACTERIA
RESISTANCE
ISO 846




NOVOFLOR EXTRA SPARKLE 2440-3

NOVOFLOR EXTRA



NOVOFLOR EXTRA COMFORT




2015-4 781 B



2015-51 501 B



2015-52 245 B



2015-55 933 B



2015-8 342 B



2015-9 872 B

2015-4 číslo dekoru 781 barva šňůry B dezén



2,0 mm



0,8 mm



1500 mm



12 m



3060 g/m²



34



43



43



43



43



43



0,17 W/m.K



≥0,30



≤2,0 kV



≤2,0 kV



≤2,0 kV



≤2,0 kV



≤2,0 kV



PUR



ISO 846



ISO 846



ISO 846



ISO 846



ISO 846



ISO 846

NOVOFLOR EXTRA



NOVOFLOR EXTRA WOOD



2017-1 852 A



2017-3 852 A




2017-5 570 A



2017-56 281 A

2017-1 číslo dekoru 852 barva šňůry A dezén

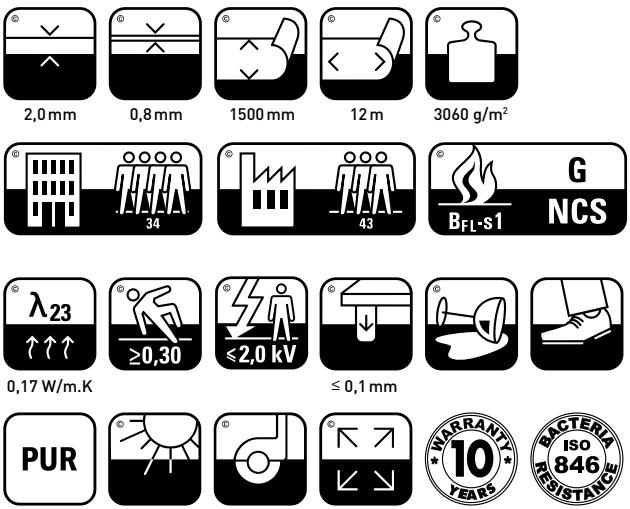

NOVOFLOR EXTRA WOOD 2017-1

NOVOFLOR EXTRA WOOD 2017-3

NOVOFLOR EXTRA



NOVOFLOR EXTRA VARIO



2013-1 249 B



2013-2 281 B



2013-3 570 B




2013-6 249 B



2013-7 452 B



2013-8 346 B



2013-10 732 B



2013-11 872 B





2013-12 852 B



2013-13 933 B


2013-1 číslo dekoru 249 barva šňůry B dezén



DUAL



DUAL



107

277 B



215

277 B



247

248 B



309

343 B



320

348 B



414

452 B



737

781 B



742

732 B



830

871 B



853

453 B



855

541 B



861

533 B



903

949 B



952

981 B

107 číslo dekoru 277 barva šňůry B dezén



2,0mm



0,8mm




1500mm




12m



2890 g/m²



34



43



Bfl-s1


NCS



0,17 W/m.K




≥0,30



≤0,1mm



PUR



10 YEARS




ISO 846

NOVOFLOR EXTRA



NOVOFLOR EXTRA AMOS



2015-853 266 B



2015-86 454 B



2015-87 351 B



2015-810 533 B





2017-82 852 A



2017-84 560 A

2015-853 číslo dekoru 266 barva šňůry B dezén



SPECIÁLNÍ HOMOGENNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

Antistatické a elektrostaticky vodivé PVC podlahoviny se řadí do skupiny speciálních krytin, které splňují náročné požadavky na elektrické vlastnosti podlahovin. Představují vysoce účinné řešení v interiérech, kde se klade důraz na zajištění potřeb týkajících se bezpečnosti.

Elektrostatické podlahy ELEKTROSTATIK jsou vyhledávané pro svou skvělou elektrickou vodivost (vnitřní elektrický odpor $\leq 1 \cdot 10^6 \Omega$). Uplatnění najdou v laboratořích, operačních sálech nebo RTG pracovištích.


Staticky disipativní podlahovina GARIS SD (vnitřní elektrický odpor $\leq 1 \cdot 10^9 \Omega$) vyniká mírou elektrické vodivosti. Je vhodná do prostor, kde je třeba zabránit vzniku elektrostatických výbojů. Tato krytina zabraňuje tvorbě elektrostatického napětí na osobách, které se po ní pohybují, či součástkách na ní umístěných. Je vhodná k pokládce do počítačových učeben, v oblasti telekomunikací nebo výrobnách elektroniky.

Podlahová krytina GARIS je vyráběna i v nevodivém provedení. Disponuje nejvyšším stupněm zátěže, díky čemuž odpovídá požadavkům pro aplikaci v komerční výstavbě a lehkém průmyslu.

Speciální homogenní podlahovinu ELEKTROSTATIK nabízíme ve formátu dlaždic 608 x 608 mm, GARIS, GARIS SD ve formě rolí šíře 2 000 mm a 1 500 mm.

Výhody speciálního homogenního PVC:

- Vysoká odolnost proti opotřebení
- Odolnost proti běžně používaným chemikáliím
- Možnost pokládky na podlahové vytápění
- Odolnost proti vlivu kolečkové židle
- Vzájemná kombinovatelnost dekorů
- Snadná údržba
- Odolnost proti bakteriím
- Široká nabídka doplňků (schodové hrany, podlahové lišty, svařovací šňůry)

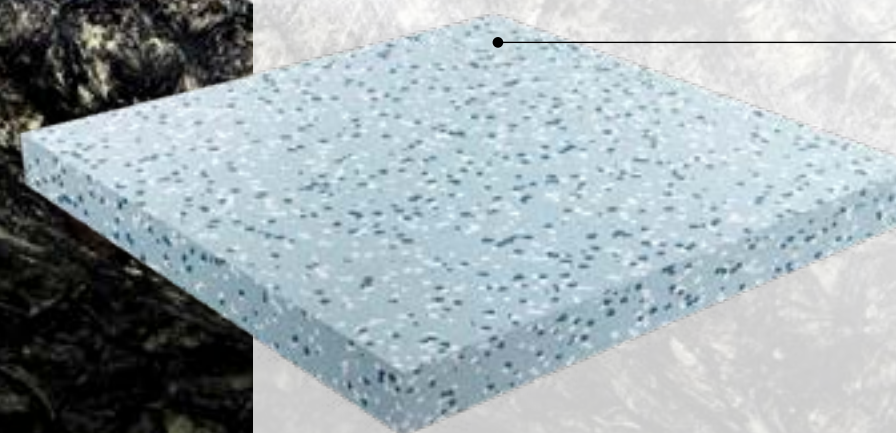

Speciální homogenní podlahové krytiny jsou v celé své tloušťce stejného složení i provedení

GARIS, GARIS SD



GARIS, GARIS SD

2 000 mm



203-2 280 E



277-2 277 E



295-2 248 E



881-2 881 E



952-2 981 E

203-2 číslo dekoru 280 barva šňůry E dezén

2,0 mm

2000 mm

3050 g/m²

34

43

12 m, 23 m

1,5 mm

2000 mm

2300 g/m²

32

41

16 m

λ₂₃
↑↑↑
0,17 W/m.K

≥ 0,30

≤ 0,1 mm

G
Bfl-s1 NCS

≤ 10⁹ Ω

≤ 2,0 kV

ANTIBACTERIAL TREATED
ISO 22196

PUR

WARRANTY 10 YEARS

BACTERIA RESISTANCE
ISO 846





GARIS, GARIS SD

GARIS SD 277



fatra LINO®

GARIS, GARIS SD

1 500 mm

								
203	280 D	277 D	295	248 D	377 D	495 D		
								
510	881 D	743	709 D	777 D	853	453 D	861	533 D
								
881	881 D	903	949 D	952	981 D			

203 číslo dekoru 280 barva šňůry D dezén

 2,0mm	 1500mm	 3050 g/m²	 34	 43	 12 m	
 1,5mm	 1500mm	 2300 g/m²	 32	 41	 16 m	
 λ ₂₃ ↑↑↑ 0,17 W/m.K	 ≥0,30	 ≤ 0,1mm	 G Bfl-s1	 ≤10 ⁹ Ω	 ≤2,0 kV	 PUR
				 10 YEARS	 BACTERIA RESISTANCE ISO 846	

GARIS SD 203



ELEKTROSTATIK

ELEKTROSTATIK 2403, 2405

1151	112	1251	112	129	264	1301	541	2102	277	2251	277	
2252	280	2301	230	277	2317	277	2318	277	2318	2403	230	
2405	230	5251	545	565	6351	600	706	7251	743	7301	714	
8351	289	501	502	9251	949	9351	957					

1151 čisto dekoru 112 barva šňůry

ELEKTROSTATIK 1251


OBKLAD STĚN

Náš sortiment podlahovin je doplněn heterogenní stěnovou krytinou MODUL, která je dodávána v roli šíře 1500 mm. Splňuje hygienické standardy zajišťující čistotu vnitřního prostředí. Povrch ochranné krytiny se díky PUR vrstvě snadno čistí, vyniká odolností a snižuje náklady na údržbu.






Využití najde v objektech s intenzivním provozem, kde jsou kladeny vysoké požadavky na hygienu a ochranu před mechanickým poškozením stěn.

Výhody PVC obkladu stěn:

- Stálobarevnost na umělém světle
- Reakce výrobku na oheň (B-s2, d0)
- Rozměrová stálost
- Odolnost proti vzniku skvrn
- Zvuková izolace

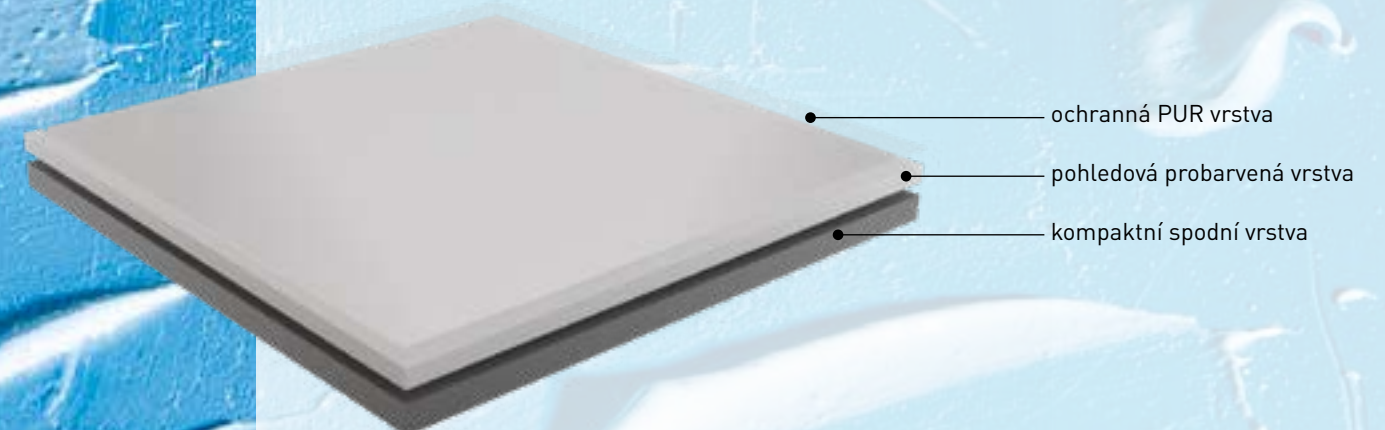

MODUL - OBKLAD STĚN

					
106	112 D	201	230 D	764	714 D
					
830	801 D	854	855 D	863	863 D
					
929	929 D				

201 číslo dekoru 230 barva šňůry D dezén

MODUL 854

ELEKTROSTATIK 1151


1,15 mm


1500 mm


20 m


1900 g/m²


PUR









10 YEARS WARRANTY


ISO 846 BACTERIA RESISTANCE

MODUL 863

PŘÍSLUŠENSTVÍ


PODLAHOVÁ LIŠTA

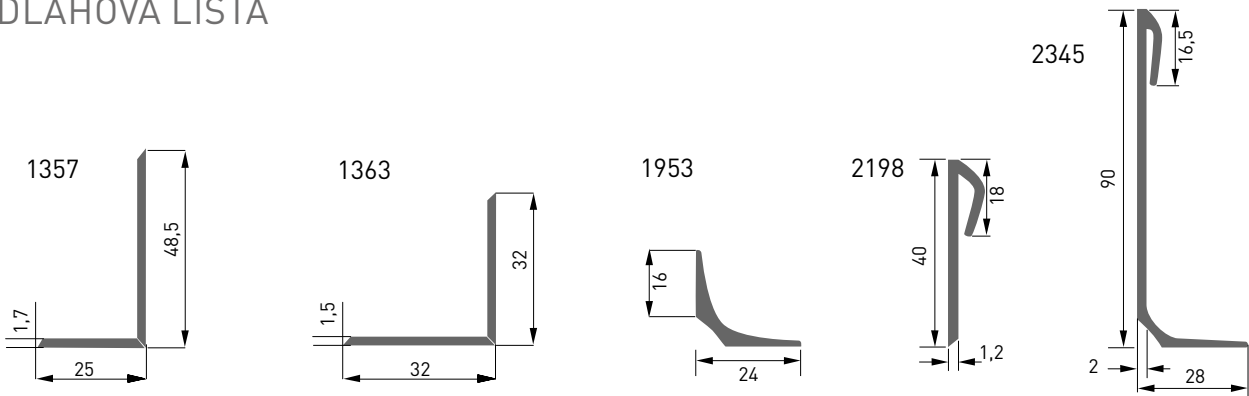

BALENÍ		KARTON		PALETA			
Číslo	Hmotnost kg/bm	bm	kg	Karton	bm	kg netto	kg brutto
1357	0,16	80	12,4	24	1920	298	342
1363	0,12	120	14,4	18	2160	259	305
*1953	0,17	200	33,0	10	2000	330	348
*2198	0,13	150	18,8	16	2400	300	330
*2345	0,36	75	27,0	10	750	270	288

* délka lišty je 250 cm

SCHODIŠŤOVÁ HRANA

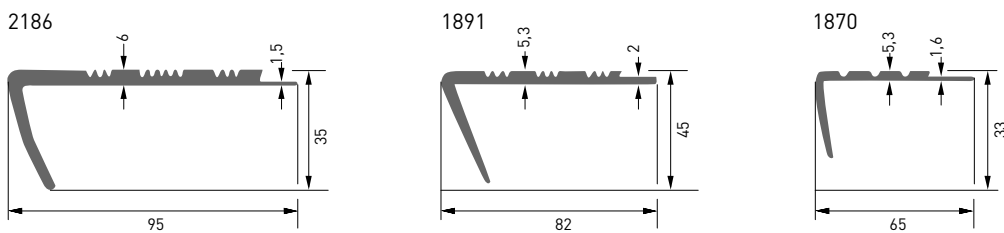

BALENÍ			KARTON			PALETA			
Číslo	Hmotnost kg/bm	Délka cm	ks	bm	kg	Karton	bm	kg netto	kg brutto
2186	0,83	250	16	40	33,2	10	400	332	351
1891	0,67	250	20	50	33,6	10	500	336	355
		200	20	40	26,8	10	400	268	282
		150	20	30	20,1	10	300	201	213
1870	0,40	250	40	100	40,0	10	1000	400	420

BAREVNICE

BAREVNOST PODLAHOVÝCH DOPLŇKŮ

Číslo barvy	Barva	Svařovací šňůra	1891 Schodišťová hrana	2186 Schodišťová hrana	1870 Schodišťová hrana	1953 Fabion	2345 Fabion se zacišťovací hranou	1363 Podlahová lišta	1357 Podlahová lišta	2198 Zacišťovací hrana
096		•								
103		•								
106		•								
112		•					•	•	•	•
129		•						•		
200		•								
203		•								
208		•	•	•	•			•	•	
209		•								
230		•						•	•	
245		•						•		
247		•								
248		•						•		
249		•						•		
250		•								
264		•						•		
266		•						•		
277		•						•		
280		•	•	•	•			•		
281		•						•		
282		•								
283		•								
289		•								
293		•								
302		•								
309		•								
311		•						•		
342		•						•		
343		•						•		
346		•						•		
348		•						•		
349		•						•		
351		•						•		
377		•								
406		•								
408		•						•		
421		•	•							
428		•						•		
452		•						•		
453		•						•		
454		•						•		
456		•								
495		•								
501		•						•		

Číslo barvy	Barva	Svařovací šňůra	1891 Schodišťová hrana	2186 Schodišťová hrana	1870 Schodišťová hrana	1953 Fabion	2345 Fabion se zacišťovací hranou	1363 Podlahová lišta	1357 Podlahová lišta	2198 Zacišťovací hrana
502		•								
509		•								
516		•								
517		•								
533		•	•	•	•				•	
541		•							•	
545		•	•	•	•				•	
560		•	•	•	•				•	•
564		•								
565		•							•	
567		•								
570		•							•	
600		•	•	•	•	•				
701		•								
702		•								
706		•								
709		•							•	
714		•							•	
716		•							•	
732		•							•	
743		•								
753		•								
765		•								
777		•								
781		•							•	
801		•							•	
816		•	•	•	•				•	•
832		•							•	
852		•							•	
855		•								
861		•								
863		•								
871		•							•	
872		•							•	
881		•								
903		•								
909		•								
922		•								
929		•								
933		•							•	
949		•							•	
956		•							•	
957		•							•	
966		•							•	
981		•							•	

OBLAST POUŽITÍ

		DOMO	NOVOFLOR STANDARD	NOVOFLOR EXTRA	DUAL	ELEKTROSTATIK	GARIS	GARIS SD	NFE AMOS
MEDICÍNSKÁ ZAŘÍZENÍ	recepce		•	•	•	•	•	•	
	čekárny		•	•	•	•	•	•	
	pokoje		•	•	•	•	•	•	
	ošetřovny, ordinace		•	•	•	•	•	•	
	operační sály					•			
	JIP					•			
	porodní sály					•			
	laboratoře, radioterapie					•		•	
	administrace		•	•	•	•	•	•	
KANCELÁŘE	recepce		•	•	•	•	•	•	
	jednací místnosti		•	•	•	•	•	•	
	kanceláře		•	•	•	•	•	•	
	sociální zařízení		•	•	•	•	•	•	
ŠKOLY*	recepce, vstupní haly		•	•	•	•	•	•	•
	třídy		•	•	•	•	•	•	•
	koleje, pokoje		•	•	•	•	•	•	•
	šatny		•	•	•	•	•	•	•
	studovny, knihovny		•	•	•	•	•	•	•
	laboratoře					•		•	•
	administrace		•	•	•	•	•	•	•
	chodby, schodiště		•	•	•	•	•	•	•
LEHKÝ PRŮMYSL	sociální zařízení		•	•	•	•	•	•	•
	recepce		•	•	•	•	•	•	
	předváděcí místnosti		•	•	•	•	•	•	
	jídelny		•	•	•	•	•	•	
	šatny		•	•	•	•	•	•	
	sociální zařízení		•	•	•	•	•	•	
	výrobní haly			•	•	•	•	•	
	sklady			•	•	•	•	•	
HOTELY	recepce			•	•	•	•	•	
	restaurace, bary			•	•	•	•	•	
	konferenční místnosti		•	•	•	•	•	•	
	chodby, schodiště			•	•	•	•	•	
	pokoje		•	•	•	•	•	•	
OBCHODY	obchody			•	•	•	•	•	
	obchodní domy			•	•	•	•	•	
	supermarkety			•	•	•	•	•	
OBYTNÉ DOMY	vstupní haly		•	•	•	•	•	•	
	pokoje, kuchyně	•	•	•	•	•	•	•	
	chodby, schodiště	•	•	•	•	•	•	•	
	sociální zařízení	•	•	•	•	•	•	•	
KUCHYNĚ	závodní jídelny			•	•	•	•	•	
	bufety, kantýny			•	•	•	•	•	
TECHNICKÉ OBJEKTY	počítačové sály					•		•	
	technické prostory			•	•	•	•	•	
	dispečerské místnosti			•	•	•	•	•	

*) Doporučeno opatřit pohyblivý nábytek filcovou podložkou

STUPEŇ ZÁTĚŽE

	 BYTOVÁ VÝSTAVBA	 KOMERČNÍ VÝSTAVBA	 LEHKÝ PRŮMYSL
 MÍRNÁ ZÁTĚŽ	21	31	41 Elektrostatik (1,7)
 STŘEDNÍ ZÁTĚŽ	22	32 Elektrostatik (1,7)	42 Novoflor Standard
 VYSOKÁ ZÁTĚŽ	23 Domo, Novoflor Extra, Novoflor Standard, Dual, Garis, Garis SD, Elektrostatik	33 Novoflor Standard	43 Novoflor Extra, Novoflor Extra Amos, Dual, Garis, Garis SD, Elektrostatik (2,0)
 VELMI VYSOKÁ ZÁTĚŽ		34 Novoflor Extra, Dual, Garis, Garis SD, Elektrostatik (2,0)	

Na webových stránkách **fatrafloor.cz** naleznete další důležité informace:

- Předpis pro kladení
- Distribuční síť
- Certifikáty
- Referenční pokládky
- Maloobchodní ceník

BALENÍ

KARTON

			ELEKTROSTATIK 1,7 mm	ELEKTROSTATIK 2,0 mm
BALENÍ	KARTON	ks	35	30
		m²	12,91	11,07
	PALETA	ks kartonů	18	18
		m²	232,38	199,26
PŘIBLIŽNÁ HMOTNOST	KARTON	kg	32	32
	PALETA	kg	576	576

ROLE

ROLE			DOMO		NOVOFLOR STANDARD		NOVOFLOR EXTRA			DUAL	GARIS, GARIS SD	MODUL
TLOUŠŤKA		mm	1,5		2,0		2,0			2,0	2,0	1,15
ŠÍŘKA		m	2,0		2,0		2,0		1,5	1,5	1,5	1,5
BALENÍ	DÉLKA	m	16	20	12	20	12	20	12	12	12	20
	PLOCHA	m²	32	40	24	40	24	40	18	18	18	30
PŘIBLIŽNÁ HMOTNOST	ROLE	kg	77	95	78	127	76	125	56	53	51	57

POKYNY PRO INSTALACI, OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBU
PVC PODLAHOVÝCH KRYTIN A OBKLADŮ STĚN

Skladování

Role je nutné skladovat při teplotě +5 °C až +35 °C v suchých a bezprašných vnitřních prostorách min. 1 m od zdroje tepla a chránit je před vlivy přímého slunečního záření a umělého osvětlení s vysokou UV složkou.

Instalace

- Kladení krytiny se provádí technologií dle příslušného kladečského předpisu výrobce.
- Krytinu doporučujeme pokládat odbornou kladečskou firmou.
- Před pokládáním krytiny vizuálně zkontrolujte kvalitu vzhledu a provedení.
- Při viditelných vzhledových vadách krytinu nepokládejte a uplatněte reklamaci.
- Krytiny nejsou vhodné pro volné kladení, pokládají se celoplošným lepením výrobcem doporučenými disperzními případně rozpouštědlovými lepidly.
- Před instalací je nutné:
 - bezprostředně po položení musí být krytina zaválcována pomocí 50 kg článkového válce,
 - krytinu v rolích rozvinout a stabilizovat povrch a rozměr při teplotě nad +18 °C po dobu 48 hodin,
 - krytinu v dílcích temperovat při teplotě nad +18 °C po dobu 48 hodin.
- Podklad pro kladení musí být rovný, hladký, bez trhlin a prachu, dostatečně pevný, čistý a suchý. Nerovnosti, mastné skvrny a jiné musí být odstraněny.
- Krytiny se nesmí lepit v místnostech, které nejsou dostatečně izolovány proti spodní vlhkosti a v místnostech s podlahovým topným systémem, přesahuje-li trvale teplotu na povrchu +28 °C.
- Teplota v místnosti a podkladu při kladení nesmí poklesnout pod +18 °C.
- U krytin, které mají nášlapnou vrstvu potišťenou pravidelným vzorem, nelze zajistit návaznost vzoru mezi jednotlivými pásy nebo dílci.
- Při instalaci:
 - krytiny v rolích musí výrobní číslo rolí následovat jedno po druhém,
 - krytiny v dílcích musí být dodržen směr pokládky vyznačený šipkou na spodní straně dílce, aby se předešlo rozdílům v odstínu instalované podlahové krytiny,
 - se nedoporučuje kombinovat různé výrobní šarže mezi sebou.

Ošetřování podlahové krytiny a obkladu stěn

- Podrobný postup čištění, ošetřování a údržby krytiny je uveden v příslušném kladečském předpisu.
- Pro běžné čištění krytiny se používá vlažná voda s přidavkem čisticího prostředku určeného pro daný typ podlahové krytiny.
- Krytinu je nutné chránit před potřísněním asfaltem, přípravky obsahujícími barviva a organická rozpouštědla a před kontaktem s hořícími a doutnajícími předměty.
- Pryžové výrobky při styku s krytinou vyvolávají neodstranitelnou barevnou změnu povrchu.
- Nábytkové nožky je nutné opatřit funčními ochrannými prostředky, kluzáky z měkkého plastu, filcovými podložkami atp. Stojící nábytek, stůl, skříň apod. je nutné zajistit filcovými podložkami. Pohybuující se nábytek, křeslo, židli doporučujeme zabezpečit funčními podložkami, nikoliv filcem.
- U kolečkových židlí doporučujeme kolečka typu „W” - měkký plast na tvrdém jádře, nebo použít ochranné PET podložky určené pod mobilní nábytek.
- Doporučujeme chránit podlahovinu vhodnou stínící technikou.

Bližší informace naleznete na webových stránkách výrobce fatrafloor.cz, v příslušném kladečském předpisu pro krytinu LINO Fatra PN 5410/97.

TECHNICKÁ DATA

TECHNICKÁ DATA	NORMA	JEDNOTKA	IKONA	DOMO	NOVOFLOR STANDARD	NOVOFLOR EXTRA		NOVOFLOR EXTRA AMOS	DUAL	GARIS, GARIS SD			ELEKTROSTATIK		MODUL	
CELKOVÁ TLOUŠŤKA	EN ISO 24346	mm		1,5	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0	1,7	1,15
TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY	EN ISO 24340	mm		0,30	0,55	0,80	0,70	0,70	0,80	homogenní			homogenní		0,50	
KLASIFIKACE/ÚROVEŇ POUŽITÍ	EN ISO 10581 EN ISO 10582	třída		21 - 23	21 - 23 31 - 33 41 - 42	21 - 23 31 - 34 41 - 43		21 - 23 31 - 34 41 - 43	21 - 23 31 - 34 41 - 43	21 - 23 31 - 34 41 - 43	21 - 23 31 - 32 41	21 - 23 31 - 34 41 - 43	21 - 23 31 - 32 41	21 - 23 31 - 34 41 - 43	21 - 23 31 - 32 41	-
ŠÍŘKA	EN ISO 24341	mm		2000	2000	1500	2000	1500	1500	2000	1500	2000	1500	-		1500
DÉLKA ROLE	EN ISO 24341	m		16, 20	12, 20	12	12, 20	12	12	12	16	12	16	-		20
ROZMĚŘ DLAŽDICE	EN ISO 24342	mm		-	-	-		-	-	-			608 x 608		-	
BALENÍ V KARTONU	-	m²		-	-	-		-	-	-			11,07	12,91	-	
PLOŠNÁ HMOTNOST	EN ISO 23997	g/m²		2310	3113	3060		3060	2890	3050	2300	3050	2300	2780	2363	1900
ROZMĚROVÁ STÁLOST	EN ISO 23999 *ČSN 640610	%		≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4		≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4			≤ 0,4		≤ 0,4*	
ZVLNĚNÍ PO VYSTAVENÍ TEPLU	EN ISO 23999	mm		≤ 8	≤ 8	≤ 8		≤ 8	≤ 8	≤ 8			NPD		NPD	
TRVALÁ DEFORMACE	EN ISO 24343-1	mm		≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1		≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1			≤ 0,1		NPD	
VLIV KOLEČKOVÉ ŽIDLE	ISO 4918	-													NPD	
STÁLOBAREVNOST NA UMĚLÉM SVĚTLE	EN ISO 105-B02, method 3	stupeň		min. 6	min. 6	min. 6		min. 6	min. 6	min. 6			min. 6		min. 6	
REAKCE VÝROBKU NA OHĚŇ	EN 13501-1 *EN 13823	třída		B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1		B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1			B _{fl} -s1		B-s2, d0*	
EMISE FORMALDEHYDU	EN 717-1	třída		E1	E1	E1		E1	E1	E1			E1		NPD	
ODOLNOST PROTI SKLUZU	EN 13893	třída		DS	DS	DS		DS	DS	DS			DS		NPD	
TEPELNÁ VODIVOST	EN ISO 10456	W/m.K		0,17	0,17	0,17		0,17	0,17	0,17			0,17		NPD	
ODOLNOST PROTI VZNIKU SKVRN A CHEMICKÁ ODOLNOST	EN ISO 26987	-														
PROTISKLUZNOST	DIN 51130	skupina		R11	R11	R10		R11	R11	R10			R10		NPD	
VNITŘNÍ ELEKTRICKÝ ODPOR	EN 1081	Ω		NPD	NPD	NPD		NPD	NPD	GARIS SD ≤ 1.10⁹			≤ 1.10⁶		NPD	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	-	-						NPD					NPD			
ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ	EN 660-2	-		T	T	T		T	T	T			T		NPD	
ODOLNOST PROTI BAKTERIÍM	EN ISO 846, method C	-														
ANTIBAKTERIÁLNÍ OCHRANA PUR	ISO 22196	-				NPD		NPD	NPD		NPD		NPD	NPD	NPD	
VOC	EN ISO 16000-9	µg/m³		≤ 10 (po 28 dnech)	≤ 10 (po 28 dnech)	≤ 10 (po 28 dnech)		≤ 10 (po 28 dnech)	≤ 10 (po 28 dnech)	≤ 10 (po 28 dnech)			≤ 10 (po 28 dnech)		NPD	
GARANČE		let														

Fatra, a.s.

třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Česká republika

Tel.: +420 577 501 111

E-mail: podlahy@fatra.cz



10/2023 - 4. vydání